


CLOISON SÉPARATIVE KNAUF MÉTAL ACOUSTIQUE 160/70 KNAUF KF 13

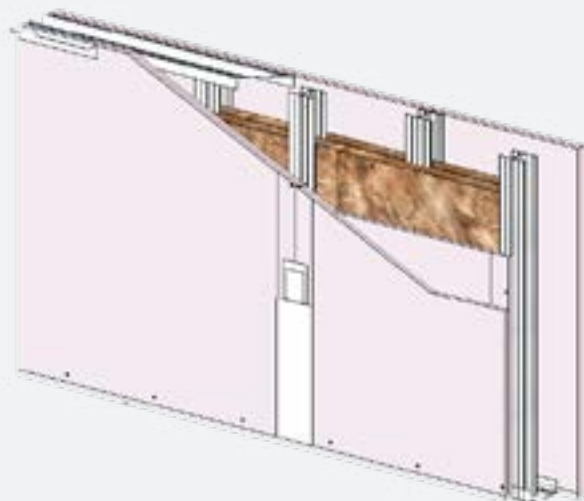

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Les cloisons séparatives KNAUF METAL ACOUSTIQUE 160/70 sont constituées par assemblage de deux plaques de plâtre KNAUF KF13 par côté, vissées sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 4 x KNAUF KF13
- Montants M70/35 simples ou doubles, entraxe 400mm ou 600mm (selon hauteur désirée)
- Cornière 30/50
- Un isolant à base de fibres végétales Knauf ThermaSoft® ou un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique
- Enduit Knauf Proplak Snow ou Proplak Joint
- Bande à joint Knauf
- Vis TTPC 25 et 35 mm

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Justificatif feu :

- 160/70 + LM : Efectis 11-A-518 et Ext.15/3
- APL Efectis EFR-19-002555 A Révision 4

Justificatifs acoustiques :

- 160/70 + LM : CSTB AC19-26080037

Mise en œuvre conformément à :

- DTA 9/15-1004_V4 du 24.03.2023 valide jusqu'au 28.02.2030
- Avis technique 20/21487_V3-E1
- Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie.

DOMAINE D'EMPLOI

Les cloisons séparatives KNAUF METAL ACOUSTIQUE 160/70 KNAUF KF13 sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas B
- Locaux intérieurs EA - EB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de cloison	160/70	
Type de plaque	KF 13	
Épaisseur totale (Ec) [mm]	160	
Vide interne (Vi) [mm]	110	
Nombre x Épaisseur de plaque (Ep) [mm]	4 x 12,5	
Profilé de départ	Cornières 30/50	
Type d'ossature	M70/35	
Poids cloison max. sans LM * [kg/m²]	52,0	
Hauteur maximale (Hc) [m]	Entraxe (Dm) [mm]	
Montants simples - [	600	2,85
	400	3,15
Montants doubles -][	600	3,40
	400	3,75
Résistance au feu		
	Épaisseur [mm]	
Sans laine	/	/
Avec laine minérale ou végétale	70	EI 120
Indice d'affaiblissement acoustique RA [dB]		
	Épaisseur [mm]	
Sans laine	/	/
Avec laine minérale	2 x 45	59
Avec laine végétale	2 x 45	58
Dispositions particulières de mise en œuvre		
Performance Feu	Oui : Consulter le PV de Résistance au feu	
Performance Acoustique	Non	

* Max = montants doubles entraxes réduits et parement indiqué dans "type de plaque"

