


CLOISON ANTI-EFFRACTION KNAUF SÛRETÉ CR3 180/48 KNAUF SÛRETÉ - KS13

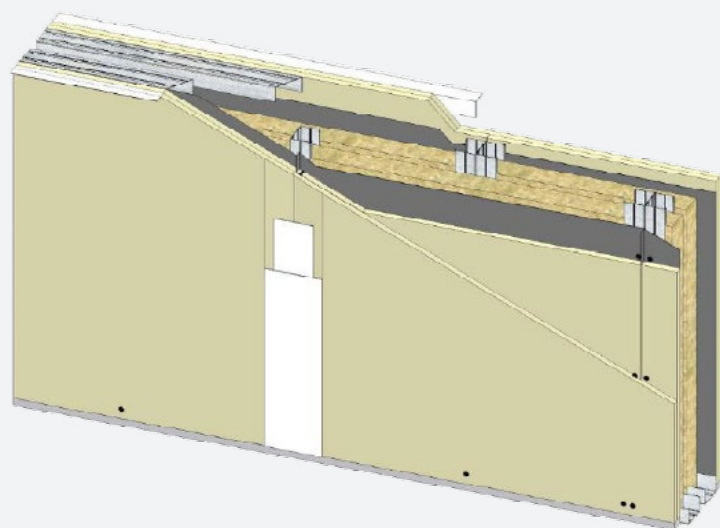

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Les cloisons séparatives CLOISON ANTI-EFFRACTION KNAUF SÛRETÉ CR3 1.1 sont constituées par assemblage d'une plaque Knauf Sûreté et d'une plaque de plâtre KS13 par parement. Ces plaques sont vissées sur une ossature métallique KNAUF.

Le système est composé de :

- 2 x KNAUF SÛRETÉ
- 2 x KNAUF KS13
- Rails R48 et R48/60
- Montants M48/35, entraxe 600mm
- Un isolant éventuel à base de fibres végétales Knauf ThermaSoft® ou un isolant en laine minérale d'épaisseur 45mm
- Vis TTPC 35mm
- Vis TRPF 9
- Enduit Proplak joint ou Proplak joint allégé
- Bande à joint Knauf

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Justificatifs pour la résistance à l'effraction :

- Avis technique CNPP n° MD 16 00 47 A
Classe CR3 (5 minutes) selon NF EN 1627 et 1630

Justificatifs Feu :

- PV Efectis 08-A-036

Justificatifs Acoustique :

- Avec laine minérale : RE CSTB AC97-133/2
- Avec laine végétale : Estimation

Mise en œuvre conformément à :

- NF DTU 25.41
- DTA 9 / 15-1203
- Avis technique 20/21-487_V1-E1
- Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie

DOMAINE D'EMPLOI

Les cloisons séparatives CLOISON ANTI-EFFRACTION KNAUF SÛRETÉ CR3 1.1 sont destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- France métropolitaine et DROM
- Neuf et rénovation
- Locaux cas B
- Locaux Intérieurs classés EA – EB
- Locaux nécessitant une protection contre l'effraction
 - Banques
 - Bâtiments de maintien de l'ordre public tels que gendarmeries, commissariats, postes de police
 - Ambassades
 - Commerces, locaux de stockage
 - Logements, panic room

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de cloison	180/48	
Type de plaque	Knauf Sûreté KS13	
Epaisseur totale (Ec) [mm]	180	
Vide interne (Vi) [mm]	130	
Nombre x Epaisseur de plaques (Ep) [mm]	4 x 12.5	
Profilé de départ	1 rail 48/60 + 1 rail 48	
Type d'ossature	M48/35	
Poids cloison max. sans LM * [kg/m²]	54.7	
Hauteur maximale (Hc) [m]		
	Entraxe (Dm) [mm]	
Montants simples - [	600	3,00
Montants doubles -]]	600	3,55
Résistance au feu		
	Epaisseur [mm]	
Sans laine	/	/
Avec laine minérale ou végétale	2 x 45	El 60
Indice d'affaiblissement acoustique RA [dB]		
	Epaisseur [mm]	
Sans laine	/	/
Avec laine minérale	2 x 45	65
Avec laine végétale	2 x 45	64

* Max = montants doubles entraxe réduit et parement indiqué dans «type de plaque»

Dispositions particulières de mise en œuvre	
Performance Feu :	Oui : Consulter le PV de résistance au feu
Performance Acoustique :	Non
Autre :	- La tôle de la plaque Knauf Sûreté est placée côté ossatures. - La découpe de plaque Knauf Sûreté est réalisée à l'aide d'une scie circulaire ou d'une disqueuse.

