


CLOISON DISTRIBUTIVE KNAUF METAL 98/62 KNAUF KA18 PHONIK

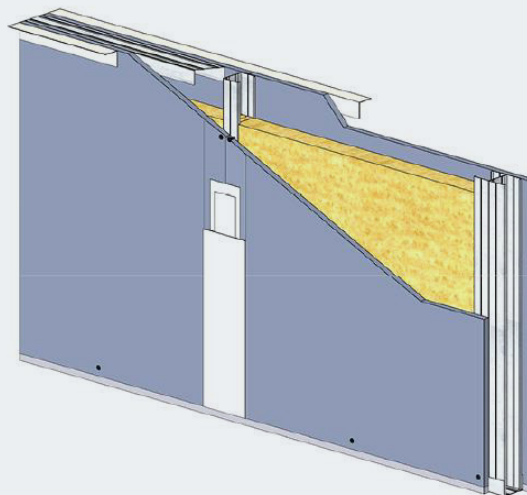

DESCRIPTION DU SYSTÈME

Les cloisons distributives KNAUF METAL 98/62 sont constituées par assemblage d'une plaque de plâtre KNAUF KA18 PHONIK par côté, vissée sur une ossature métallique KNAUF. Le système est composé de :

- 2 x KNAUF KA18 PHONIK ;
- Montants M62/35 simple ou double, entraxe 450mm ou 900mm (selon hauteur désirée) ; Un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique ;
- Un isolant à base de fibres végétales Knauf ThermaSoft® ou un isolant en laine minérale selon la performance feu et/ou acoustique ;
- Enduit Knauf Proplak Snow ou Proplak joint ;
- Bande à joint Knauf ;
- Vis XTN 38mm.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Justificatifs Feu :

- 98/62 : Efectis 13-V-131425 et Ext. EFR-14-002665
- APL Efectis EFR-19-0022555 A Rév. 2

Justificatifs Acoustique :

- 98/62 : IPB Fraunhofer P-BA 127/2014f
- 98/62 + LM : IPB Fraunhofer P-BA 126/2014f

Mise en œuvre conformément à :

- DTA 9/14-1008_V2 du 26.01.22 valide jusqu'au 31.12.28
- Avis Technique 20/21-487_V1-E1 du 07.03.22 valide jusqu'au 31.10.24
- Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie.

DOMAINE D'EMPLOI

Les cloisons distributives KNAUF METAL 98/62 KA 18 PHONIK sont principalement destinées à la réalisation d'ouvrages en :

- Neuf et rénovation
- Locaux cas B
- Locaux Intérieurs classés EA - EB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de cloison	98/62	
Type de plaque	KA18 PHONIK	
Épaisseur totale (Ec) [mm]	98	
Vide interne (Vi) [mm]	62	
Nombre x Épaisseur de plaques (Ep) [mm]	2 x 18	
Type d'ossature	M62/35	
Poids cloison max. sans LM * [kg/m²]	39	
Hauteur maximale (Hc) [m]		
	Entraxe (Dm) [mm]	
Montants simples - [	600	3,45
	400	4,10
Montants doubles -][	600	4,10
	400	4,90
Résistance au feu		
	Épaisseur [mm]	
Sans laine	/	EI 60
Avec laine minérale ou végétale	45	EI 60
Indice d'affaiblissement acoustique RA [dB]		
	Épaisseur [mm]	
Sans laine	/	45
Avec laine minérale ou végétale	45	53

* Max = montants doubles entraxe 0,40m et parement indiqué dans « type de plaque »

Dispositions particulières de mise en œuvre	
Performance Feu :	Oui : Consulter le PV de Résistance au feu
Performance Acoustique :	Non
Autre :	Vis XTN

